

第22節 無線通信補助設備

1 用語の定義

- (1) 漏えい同軸ケーブルとは、内部導体、外部導体からなる同軸ケーブルで、かつ、ケーブル外の空間に電波を放射させるため、外部導体に使用周波数帯に応じた一定周期のスロットを設けた構造のものをいう。
- (2) 無線機とは、消防隊が使用する携帯用プレストーク方式の無線機で、同一周波数の送信および受信ができるものであり、かつ、送信時の定格出力が1Wのものをいう。
- (3) 接続端子とは、無線機と無線通信補助設備の相互間を電氣的に接続するための器具であって、建築物または工作物の壁等に固定されるものをいう。
- (4) 混合器とは、2以上の入力を混合する装置で、入力端子相互間の結合は、無線機の機能を損なわない程度の減衰性能を有するものをいう。
- (5) 分配器とは、入力端子へ加えた信号を2以上に分配する装置で方向性のないものをいう。
- (6) 共用器とは、混合器、分波器等で構成され、2以上の周波数を混合または分波する装置で、感度抑圧、相互変調等による相互の妨害を生じさせないものをいう。

2 使用周波数

無線通信補助設備は、260MHz帯および400MHz帯を有効に伝送および輻射できるものであること。

3 設備方式および機能

- (1) 無線通信補助設備の方式は、次のいずれかであること。
 - ア 漏えい同軸ケーブル方式
漏えい同軸ケーブル、同軸ケーブル、分配器、接続端子、その他これらに類する器具で構成されているもの。
 - イ 漏えい同軸ケーブルおよび空中線方式
漏えい同軸ケーブル、空中線、同軸ケーブル、分配器、接続端子、その他これらに類する器具で構成されているもの。
 - ウ 空中線方式
空中線、同軸ケーブル、分配器、接続端子、その他これらに類する器具で構成されているもの。
- (2) 無線通信補助設備は、電波を輻射する漏えい同軸ケーブルおよび空中線を防火対象物の屋内の部分（地下）に設けることとするほか、次によること。
 - ア 当該防火対象物以外の部分への電波の漏えいは、できる限り少なくし、他の無線局の運用に支障を与えないものであること。
 - イ 放送受信設備に妨害を与えないものであること。
- (3) 無線通信補助設備には、次の用途以外の接続端子を設けないこと。
 - ア 警察用の無線通信
 - イ 防災管理用の無線通信
 - ウ 携帯電話等、前アおよびイ以外の用途に使用するもので、電波法（昭和25年法律第131号）または電気通信事業法（昭和59年法律第86号）で認める無線通信または有線通信

- (4) 前(3)の用途と共用する場合には、共用器を設けること。ただし、共用器を設けなくとも使用周波数から感度抑制、相互変調等による相互の妨害が生じないものにあつては、この限りでない。
- (5) 接続端子に無線機を接続し、防火対象物内を移動する無線機と通信を行った場合、全区域にわたり無線連絡ができること。ただし、次に掲げる部分については、この限りでない。
- ア 耐火構造および特定防火設備で区画された床面積の合計が100㎡以下の倉庫、機械室、電気室、その他これらに類する部分
 - イ 室内の各部分から一の出入口までの歩行距離が20m以下の部屋で、各出入口のシャッターおよび扉が閉じられた状態における当該室内の部分
 - ウ 柱、壁、金属物等のある場所のうち、電波が著しく遮へいされるきん少な部分
 - エ 有効に通信が行える直通階段等の部分
- (6) 一の接続端子に無線機を接続した場合、他の接続端子に接続した無線機と通話ができること。
- 4 接続端子等（消防の用に供するものに限る。）
- (1) 接続端子は次によること。
- ア 地上で消防隊が指揮本部等として有効に活動できる場所および常時人がいる場所（防災センター等が設けられている場合には、当該場所）に設けること。
なお、地上に設ける接続端子は、次の点に留意すること。
 - (ア) 現場指揮所としてのスペースが確保できる場所であること。
 - (イ) ポンプ車、指揮隊車等の接近が容易で、かつ、車載無線により基地局と通信ができる場所であること。
 - (ウ) 消防活動上の障害とならない場所であること。
 - イ 前アの地上に設ける接続端子の数は、一の出入口から他の出入口までの歩行距離が300m以上となる場合は、2箇所以上とすること。
 - ウ 設置の高さは、床面または地盤面から0.8m以上、1.5m以下とすること。
 - エ JIS C 5411高周波同軸C01形コネクタに適合し、かつ、コネクタ形状が接せん座、コンタクタ形状がめすのものであること（第22-1図参照）。
 - オ 端子の末端には、電氣的、機械的保護のためにキャップ（接続端子が一の場合に限る。）または無反射終端抵抗器を設けること。ただし、(2)クに規定する接続用の同軸ケーブルを常時接続しているものについては、この限りでない。
 - カ 保護箱内に收容すること。
 - キ 地上に設ける接続端子は、前3.(3)の用途に供する接続端子から5m以上の距離を有すること。
- (2) 接続端子を收容する保護箱は、次によること。
- ア 保護箱の材質は、防せい加工を施した厚さ1.6mm以上の鋼製またはこれと同等以上の強度を有するものであること。ただし、屋内に設けるものにあつては、厚さ0.8mm以上とすることができる。
 - イ 保護箱は、容易に開閉できる扉を有し、かつ、操作が容易に行える大きさのものであること。
 - ウ 地上に設けるものは、施錠できる構造であること。

エ 地上に設ける保護箱のかぎ穴および扉部には、防滴および防じん措置を講ずること。

オ 保護箱内の見やすい箇所に最大許容入力電力、使用できる周波数帯域および注意事項等を表示すること。

※注意事項の記載例

注 意 事 項	
1 最大許容入力電力	5 W
2 使用周波数帯域	260MHz 400MHz
3 増幅器の使用の有無	無
4 共有使用の有無	有（警察・管理・携帯電話等）
5 無線機を継続する場合は、終端抵抗をはずして接続ケーブルを接続して下さい。	
6 使用後は、接続端子に終端抵抗などを完全に取付けて下さい。	
7 接続用同軸ケーブルは、必ず保護箱内に収容して下さい。	


カ 保護箱の前面には、「消防隊専用無線機接続端子」と表示すること。

キ 保護箱の表面は、赤色または朱色とすること。ただし、前面に直径10cm以上の「消防章」を設けたものについては、この限りでない。

ク 接続端子と無線機との接続用の同軸ケーブルは、次によること。

(ア) 同軸ケーブルは可とう性があるもので2 m以上とし、保護箱扉の開閉に支障がなく、ケーブルに無理のかからないように収容すること。

(イ) 同軸ケーブルの両端には、JIS C 5411高周波同軸C01形およびJIS C 5412高周波同軸C02形のコネクタ（コネク形状が接せん、コンタクト形状がおすのものに限る。）に適合するものを設けてあること（第22-2図参照）。

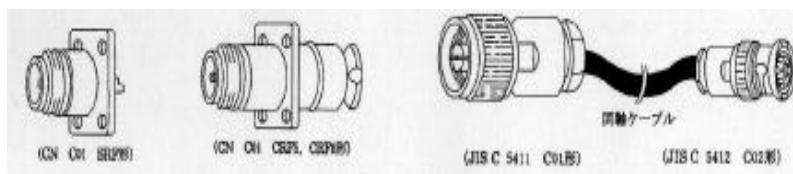

第22-1図

第22-2図

5 分配器等

混合器、分配器、その他これらに類する器具は、挿入損失の少ないものとし、次によること。

- (1) ほこり、湿気等によって機能に異常を生じないこと。
- (2) 腐食によって機能に異常を及ぼすおそれのある部分は、防食措置が講じられていること。
- (3) 公称インピーダンスは、50Ωのものであること。
- (4) 2の使用周波数において、電圧定在波比は、1.5以下であること。ただし、共用器は除く。
- (5) 接続部には、防水措置を講じること。ただし、防水措置を講じた箱内に収容する場合は、この限りでない。
- (6) 厚さ0.8mm以上の鋼板製またはこれと同等以上の強度を有する箱に収容すること。

(7) 設置位置は、保守点検および取扱いが容易にできる場所で、次のいずれかによること。ただし、別紙「耐熱形漏えい同軸ケーブルの基準」に適合する耐熱効果のある箱に收容されるものにあつては、次の場所によらないことができる。

ア 防災センター、中央管理室、電気室等で壁、床、天井が不燃材料で造られており、かつ、開口部に防火設備を設けた室内

イ 不燃材料で区画された天井裏

ウ 耐火性能を有するパイプシャフト（ピット等を含む。）内

エ 建基令第123条に規定する特別避難階段の構造に適合する階段室

オ その他これらに類する場所で延焼のおそれの少ない場所

6 漏えい同軸ケーブル等

漏えい同軸ケーブル、同軸ケーブルおよび空中線（以下「漏えい同軸ケーブル等」という。）は、前5. (1)から(3)および(5)を準用するほか、次によること。

(1) 難燃性を有するものであること。

(2) 接続部分には、接せんが用いられ、かつ、接せん相互間の接続には、可とう性のある同軸ケーブルを用い、適度な余裕をもって接続すること。

(3) 露出して設ける場合には、避難上および通行上障害とならない位置とすること。

(4) 漏えい同軸ケーブル等は、当該ケーブル等にけいそう土等を巻くか、または不燃材料で区画された天井裏に布設する等これと同等以上の耐熱措置を講ずること。ただし、別紙「耐熱形漏えい同軸ケーブル等の基準」に適合するものにあつては、この限りでない。

なお、耐熱形の同軸ケーブルおよび漏えい同軸ケーブルについては、原則として認定品を使用するよう指導すること。

(5) 漏えい同軸ケーブルは、火災により当該ケーブルの外装が焼失した場合、ケーブル本体が落下しないように金属製または磁器製等の支持具で5 m以内ごとに壁、天井、柱等に堅固に固定すること。ただし、不燃材料で区画された天井裏に設ける場合は、この限りでない。

(6) 漏えい同軸ケーブルの曲げ直径は、当該ケーブルの外径の30倍以上とすること。

(7) 漏えい同軸ケーブルおよび空中線は、金属板等により電波の輻射特性が著しく低下しない位置に設けること。

(8) 空中線は、壁、天井、柱等に金属または不燃材料の支持具で堅固に固定すること。

(9) 漏えい同軸ケーブルおよび空中線は、特別高圧または高圧の電路から1.5m以上離すこと。ただし、電磁誘導等による障害がない場合は、この限りでない。

(10) 漏えい同軸ケーブルの終端部には、無反射終端抵抗器を堅固に取付けること。

7 増幅器

増幅器を設ける場合には、前5. (1)および(2)を準用するほか、次によること。

(1) 増幅器の外箱は、厚さ0.8mm以上の鋼板またはこれと同等以上の強度を有するもので造られていること。

(2) 前5. (7)に準じた場所に設けること。

(3) 増幅器の内部に主電源回路を開閉できる開閉器および過電流遮断器を設けること。ただし、遠隔操作で自動的に電源が入るものにあつては、開閉器を設けないことができる。

- (4) 増幅器の前面には、主回路の電源が正常であるかどうかを表示する灯火または電圧計を設けること。
 - (5) 増幅器は、双方向性を有するもので、送信および受信に支障のないものであること。
 - (6) 増幅器の電源電圧が定格電圧の90%から110%までの範囲内で変動した場合、機能に異常を生じないものであること。
 - (7) 常用電源および非常電源（内蔵型を除く。）回路の配線ならびに操作回路の配線は、電気工作物に係る法令の規定によるほか、第23節非常電源の基準によること。
- 8 総合操作盤
総合操作盤は、省令第31条の2の2第9号の規定により設けること。

別紙

耐熱形漏えい同軸ケーブル等の基準

- 1 漏えい同軸ケーブルおよび同軸ケーブルの性能および材質は、次の表に定めるところによる。

引張り強さおよび伸び	漏えい同軸ケーブルおよび同軸ケーブルのシース（以下「シース」という。）	JIS C 3342 (600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル) または日本電線工業会規格（以下「JCS」という。）第5287号（市内耐ポリエチレン絶縁ポリエチレンシースケーブル）のシースと同等以上であること。
導電性、引張り強さおよび純度	中心導体および外部導体	JIS C 3101 電気用硬銅線 JIS C 3102 電気用軟銅線 JIS C 3108 電気用硬アルミニウム線 JIS C 3151 すずめつき硬銅線 JIS C 3152 すずめつき軟銅線 JIS H 2102 アルミニウム地金 JIS H 3300 銅および銅合金継目無管 JIS H 4000 アルミニウムおよびアルミニウム合金の板および条 JIS H 4080 アルミニウムおよびアルミニウム合金の継目無管 JIS H 4090 アルミニウムおよびアルミニウム合金の溶接管 JCS 1205 電気用半硬銅線と同等以上であること
燃焼性	シース	難燃性能を有すること。
耐電圧	内部導体と外部導体間	交流電圧1,000Vを継続して1分間加えた場合これに耐えること。
特性インピーダンス	内部導体と外部導体間	50±5Ωであること。
電圧定在波比	内部導体と外部導体間	使用周波数帯域において1.5以下であること。

- 2 空中線の性能および材質は、次によること。

- (1) 1の周波数で使用するものにあつては、使用周波数において電圧定在波比1.5以下であること。
- (2) 不燃材料または難燃性の材質のものを使用したものであること。
- (3) 利得は、標準ダイポールに比して、-1dB以上であること。
- (4) 垂直偏波で水平面無指向性であること。

- (5) 形状は平板形あるいは棒状とし、消防隊の活動上支障のない大きさのものであること。
- (6) 入力端子は、JIS C 5411高周波同軸C01形コネクタ（コンタクト形状がめすのものに限る。）に適合するものであること。
- (7) 腐食によって機能に異常を及ぼすおそれのある部分は、防食措置がなされていること。

3 耐熱箱の性能および材質は次によること。

- (1) 外箱は、防せい加工を施した鋼板とし、その板厚は0.8mm以上であること。
- (2) 外箱の内部は、防火塗料等を施したけい酸カルシウム板（板厚15mm以上のものに限る。）またはこれと同等以上の耐燃性および断熱性を有する材料で内張りしたものとし、熱または振動により容易に剥離しないものであること。
- (3) 外箱は、金属管または金属製可とう電線管を容易に接続でき、かつ、当該部分に断熱措置を容易に講ずることができるものであること。